


CIRCULAR Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULAS, GRUPO SANITARIO, CUBIERTA SOBRE PLAYÓN Y NUEVA INSTALACIÓN DE AGUA EN EDIFICIO EXISTENTE ESCUELA Nº13 "DIEGO F. ESPIRO" – PRONUNCIAMIENTO – DPTO. URUGUAY.-

Por la presente se aclara a los señores oferentes que, por un error involuntario, oportunamente se incorporó dentro de la documentación de la obra de referencia, el Cómputo y Presupuesto de manera incompleta.

Se adjunta a continuación, la documentación completa que corresponde al Cómputo y Presupuesto, para utilizar en la cotización. El mismo consta de 10 fojas, desde la 190 a 199.



Arq. DIEGO IGNACIO ROMÁN
Director
Dirección de Estudios y Proyectos
Subsecretaría de Arquitectura

Construcción de Aulas, Grupo Sanitario, Cubierta sobre Playón y Nueva Instalación de Agua en Edificio Existente
 Fernández Espiro - Pronunciamento

Escuela Nº13 "Diego

PRECIOS A DICIEMBRE 2020

CÓMPUTO MÉTRICO		PRESUPUESTO		TOTAL	
Item	Sub Item	Unidad	Cantidad	Presupuesto	Total
1 TRABAJOS PRELIMINARES					
1	1	m2	250,00	\$ 209,01	\$ 77.502,50
2	2	m2	7,50	\$ 5.005,10	\$ 37.545,75
3	3	m2	210,00	\$ 55,22	\$ 32.176,20
4	4	gl	1,00	\$ 80.784,55	\$ 80.784,55
5	5	m	120,00	\$ 24,59	\$ 2.950,80
2 MOVIMIENTO DE TIERRA					
1	1	m3	31,50	\$ 1.924,47	\$ 41.220,81
2	2	m3	77,18	\$ 2.313,00	\$ 178.505,78
3	3	m3	24,00	\$ 1.956,74	\$ 47.881,04
4	4	m3	56,06	\$ 1.986,71	\$ 111.367,02
5	5	m3	6,08	\$ 1.407,25	\$ 8.531,45
6	6	m3	9,54	\$ 1.407,25	\$ 13.425,17
7	7	m	2,40	\$ 589,07	\$ 1.231,32
8	8	m	78,40	\$ 561,39	\$ 44.012,98
3 ESTRUCTURA					
1	1	m3	3,00	\$ 21.887,88	\$ 65.663,64
2	2	m3	6,47	\$ 2.587,86	\$ 141.570,81
3	3	m	2,40	\$ 1.830,23	\$ 4.392,55
4	4	m3	3,64	\$ 34.911,84	\$ 126.991,82
5	5	m3	5,76	\$ 34.911,84	\$ 201.092,20
6	6	m3	2,91	\$ 38.067,63	\$ 110.745,95
7	7	m3	0,75	\$ 42.689,78	\$ 32.017,34
8	8	m3	2,64	\$ 42.689,78	\$ 112.701,87
9	9	m3	2,60	\$ 47.668,23	\$ 123.937,40
10	10	m	156,60	\$ 5.387,30	\$ 843.657,44
11	11	m	42,80	\$ 5.387,28	\$ 230.575,56
				\$ 16.168.212,52	\$ 16.168.212,52




Director
 Dirección de Estimaciones y Proyectos
 Secretaría de Arquitectura y Construcción

Escuela N°13 "Diego
 Construcción de Aulas, Grupo Sanitario, Cubierta sobre Playón y Nueva Instalación de Agua en Edificio Existente
 Fernández Espino" - Pronunciamento

PRECIOS A DICIEMBRE 2020

CÓMPUTO MÉTRICO		PRESUPUESTO		Totales		
Item	Sub-Item	Unidad	Cant.	Precio	Subtotales	Totales
12	Viga de 2 Perfiles C, solapados de 200x60x20x3.2 mm	m	15,20	4.295,46	\$ 65.291,47	6.40
13	Viga reticulada Parabólica VRI TINGLADO pintada con Antioxido y Convertidor. Incluye Cabezales de Hierro Angulo en ambos extremos	m	212,40	5.694,49	\$ 1.209.510,62	7,48
14	Viga de Arriostamiento Longitudinal pintada con Antioxido y Convertidor. Incluye Cabezales de Hierro Angulo en ambos extremos. TINGLADO	m	162,00	4.335,29	\$ 658.964,56	2,08
15	Viga de Arriostamiento Transversal pintada con Antioxido y Convertidor. Incluye Cabezales de Hierro Angulo en ambos extremos. TINGLADO	m	89,04	4.385,29	\$ 386.014,56	2,39
16	Correa Perfil C de 120x40x15x2 mm	m	201,00	1.196,82	\$ 240.952,82	1,49
17	Correa Perfil C2 de 100x40x15x2 m	m	28,00	1.082,45	\$ 30.308,60	0,19
18	Correa de perfil C de 140x50x15x2 TINGLADO	m	1.160,00	1.348,91	\$ 1.564.755,60	9,68
19	Cruce de San Andrés en hierro liso ø12mm Plano vertical TINGLADO	m	203,20	110,67	\$ 22.488,87	0,14
20	Cruce de San Andrés en hierro liso ø12mm Plano horizontal TINGLADO	m	279,60	110,67	\$ 30.944,38	0,19
21	Tensor ø16mm - TINGLADO	m	37,30	135,30	\$ 5.046,77	0,03
4	CAPA AISLADORA				\$	46.072,86
1	Horizontal incluso unión vertical. m2.	m2	82,16	560,77	\$ 46.072,86	0,28
5	VAMPONERIA				\$	879.064,29
1	En elevación lad. huecos 12x18x33 esp. 15 cm.	m2	85,00	1.889,55	\$ 160.611,75	0,99
2	En elevación lad. huecos 18x18x33 esp. 20 cm. f. p. m. = 4,00m. Incluye Cargas	m3	55,76	12.884,73	\$ 718.452,54	4,74
6	REVOQUES				\$	1.063.407,32
1	Ladrillo interior	m2	846,72	497,24	\$ 421.023,05	2,99
2	Enlucido interior a la cal term. al fieltro	m2	648,12	367,19	\$ 237.983,18	1,49
3	Ext. Ladrillo a la cal incl. azot. Imperm.	m2	301,97	770,94	\$ 232.786,90	1,49
4	Ext. enlucido a la cal term. al fieltro.	m2	301,97	390,97	\$ 118.059,26	0,74

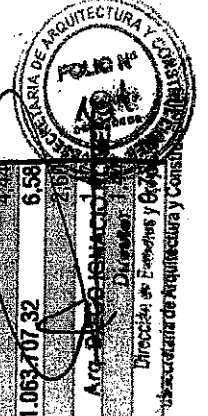

Escuela N°13 "Diego
 Construcción de Aulas, Grupo Sanitario, Cubierta sobre Playón y Nueva Instalación de Agua en Edificio Existente
 Fernández Espino" - Pronunciamento

PRECIOS A DICIEMBRE 2020

CÓMPUTO MÉTRICO		PRESUPUESTO		\$	16.168.212,52			
Item	Sub It.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotales	Totales	IMPORTE
5		Reforzado y revestimiento	m2	82,72	\$ 53.824,93			0,83
7		CUBIERTA				\$ 2.159.354,10		13,36
1		De chapa HPG Nº 25 incl. autoprot. sist. Membrana aislant y babela de agua de chapa HPG Nº 22	m2	188,00	\$ 2.500,40	\$ 470.077,20		2,60
2		De chapa HPG Nº 25 incl. autoprot. TINGLADO	m2	915,00	\$ 1.900,86	\$ 1.739.286,90		10,76
6		BIENEFICIOS				\$ 176.126,30		1,09
1		Susp. de placas de yeso V Durock, c/junta tomada, 9,5 masillado completo.	m2	134,26	\$ 1.311,83	\$ 176.126,30		1,09
9		CONTRAPISOS				\$ 1.256.158,58		7,82
1		De Hº Aº para vereda perimetral y patio cubierto lateral	m3	28,99	\$ 24.674,98	\$ 715.228,97		4,42
2		De Hº Bº para vereda perimetral TINGLADO	m2	190,71	\$ 846,87	\$ 161.839,24		1,06
3		Carpeta cementicia de 2 cm. de espesor. Con aditivo antilexpansivo. Textura antideslizante, rodillado.	m2	241,55	\$ 824,83	\$ 199.236,80		1,23
4		De Hº Pº Espesor 12,5mm	m2	136,15	\$ 695,81	\$ 94.724,53		0,58
5		Carpeta cementicia de 2 cm. de espesor.	m2	136,15	\$ 713,03	\$ 97.079,03		0,60
10		PISOS				\$ 236.663,65		1,48
1		De Tipo Thin compact gris mara d 30cm x 30cm, de alto tránsito. Primera calidad, incluido tomado de juntas.	m2	105,61	\$ 1.787,93	\$ 188.823,29		1,17
2		Solado baldosas cerámicas de 30cm x 30cm, incluido tomado de junta, de primera calidad, antilexpansivo, antideslizantes.	m2	90,94	\$ 1.631,97	\$ 148.810,36		0,91
11		CARPINTERIAS				\$ 767.857,13		4,75
1		Puerta de aluminio pesado reforzado pre pintado blanco, del tipo P1 (1,00x2,40m) designado en planimetría. Con vidrio transparente superior 3 + 3mm espesor. Para Baños y Deposito	U	3,00	\$ 25.610,90	\$ 77.612,69		0,48
2		Puerta de aluminio pesado reforzado pre pintado blanco, del tipo P2 (1,00x2,40m) designado en planimetría. Con vidrio transparente superior 3 + 3mm espesor. Para Baño Discapacitados	U	1,00	\$ 28.762,99	\$ 28.762,99		0,18



ARG. DIEGO IGNACIO RIVERA
 Director 0.18
 Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones

PRECIOS A DICIEMBRE 2020

CÓMPUTO MÉTRICO		PRESUPUESTO		TOTAL				
Item	Sub-Item	Descripción	Unidad	Cant. (m)	Precio	Subtotal	Total	Unidad
3		Puerta doble de aluminio pesada reforzada, plegada hacia el tipo P-1 (1,60x2,40m), designación planimetría. Con vidrio transparente 3+3mm espesor. Para Aulas.	U	2,00	\$ 49.503,27	\$ 99.006,54		0,66
4		Ventana aluminio pesado hojas celosías de aluminio de abrir, hojas vidriadas, bastidores de aluminio. Con vidrios transparentes de 3+3mm, para aulas. Del tipo V1 (1,45x2,00m)	U	6,00	\$ 19.792,50	\$ 118.754,98		0,73
5		Ventana aluminio pesado sin celosías de aluminio de bandera, hojas vidriadas, bastidores de aluminio. Con vidrios transparentes de 3+3mm, para baños. Del tipo V2 (0,60x2,00m)	U	2,00	\$ 9.200,12	\$ 18.400,25		0,11
6		Ventana aluminio pesado sin celosías de aluminio de bandera, hojas vidriadas, bastidores de aluminio. Con vidrios transparentes de 3+3mm, para baños. Del tipo V3 (1,60X0,60M)	U	1,00	\$ 8.798,25	\$ 8.798,25		0,05
7		Puerta y palio tipo en baño de baños de aluminio	U	6,00	\$ 25.600,90	\$ 153.605,38		6,96
8		Panel divisorio baños de aluminio	U	5,00	\$ 23.283,81	\$ 116.419,03		0,72
9		Puerta tipo de baños de aluminio	U	8,00	\$ 18.109,63	\$ 144.877,07		0,90
12		ZOCALOS				\$ 64.037,61		0,40
1		De cemento alisado 10 cm. altura	m	73,95	\$ 309,67	\$ 22.807,20		0,14
2		Zócalo Graníticos Tipo Thin Compact 10 cm. altura.	m	63,20	\$ 652,38	\$ 41.230,42		0,26
13		REVESTIMIENTOS				\$ 131.868,09		0,82
1		De cerámicos 20 x 20 o 15 x 15 incluso piezas acord.	m2	82,72	\$ 1.594,15	\$ 131.868,09		0,82
14		PINTURAS				\$ 139.478,01		1,75
1		Al látex en interiores.	m2	291,04	\$ 479,24	\$ 139.478,01		0,86
2		Al látex en exteriores.	m2	73,65	\$ 300,55	\$ 22.104,01		0,09
3		Al látex en cielorrasos.	m2	186,26	\$ 537,06	\$ 100.032,80		0,82
15		VARIOS				\$ 236.004,81		1,75

Diego Fernández Espino
Director



Construcción de Aulas, Grupo Sanitario, Cubierta sobre Playón y Nueva Instalación de Agua en Edificio Existente
 Fernández Espino - Pronunciamento

Escuela N°13 "Diego

PRECIOS A DICIEMBRE 2020


CÓMPUTO MÉTRICO		PRESUPUESTO		INICIENCIA		
Item	Sub It.	Descripción	Unidad y tot. It.	Precio	Subtotal	Total
1		Mesada granito natural Rosa del Salto 2,5 cm. y losa N°2. Incluye zócalo y perfil de apoyo	m2	2,54 \$	18.523,28 \$	47.049,13
16		INSTALACION ELECTRICA				333.561,61
1		P. y M. Boca de luz completas nuevas	U	25,00 \$	3.619,91 \$	95.497,75
2		P. y M. Boca de tomacorriente dual, doble módulo	U	3,00 \$	372,38 \$	11.155,64
3		P. y M. Boca para ventilador de techo.	U	4,00 \$	3.298,92 \$	13.195,88
4		P. y M. Jabalina de tipo BRONZE 1/2" x 2 Mts completa	U	1,00 \$	4.585,93 \$	4.585,93
5		Tipo "F" Tubo Led 2x18w - completo	U	8,00 \$	2.659,09 \$	21.272,72
6		Tipo "S" 20cm - toruga - completo	U	7,00 \$	204,94 \$	14.851,38
7		Tipo "L" 30x30cm. 2x26w	U	14,00 \$	1.527,72 \$	21.388,07
8		P. y M. boca de campanilla blanco gris - incluye campanilla y dulsero - completo nuevo	U	2,00 \$	4.994,49 \$	9.988,98
9		P. y M. Línea Subterránea PVCØ63 2 x 6 mm2, + T, por metro. Desde pilar existente hasta Tablero Seccional. Incluye modificaciones necesarias en Tablero Principal incorporando TM 2x32A	m	66,00 \$	1.643,33 \$	108.459,78
10		P. y M. Línea cámara amidiada en panel de 15,4 (3/4") 2 x 2,5 mm2 + T (por m)	m	19,00 \$	7.993,1 \$	10.949,55
11		P. y M. Tablero secundario completo, con disyuntores diferenciales y térmicos, según planos.	U	1,00 \$	15.608,88 \$	15.608,88
12		P. y M. Cámara de manostera de 40 x 40 cm, completa, con marco, tapa y tornillo.	U	3,00 \$	2.389,08 \$	7.157,24
17		INSTALACIONES SANITARIAS				1.531.765,02
1		P. y M. Cámara de desagüe c/abrazador en PVC de 110 espesor 3,2 mm, acabado tipo entubado junta pegada. Línea Higr. Rainato (sin cal), incluso apertura y cierre de zanja, accesorios componentes del sistema: protección mecánica, tablero y combiablación.	m	20,00 \$	1.775,27 \$	71.010,80
					\$	1.531.765,02
					\$	10,09



KRA DIEGO IGNACIO ROMERO
 Director en Estudios y Proyectos
 Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones

PRECIOS A DICIEMBRE 2020

CÓMPUTO MÉTRICO		PRESUPUESTO		TOTAL		
Item	Sub It.	Unidad	z (m. ll.	Presup.	Subtotales	Totales
2	P. Y.C. Cañería de desagüe cibacal primario en PVC Ø 63 espesor 3,2 mm. aprobado, tipo enchufe junta pegada, (línea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de zanja, accesorios componentes del sistema, protección mecánica, tapado y compactación.	m	4,00	\$ 1.159,56	\$ 4.638,24	0,03
3	P. Y.C. Cañería de desagüe cibacal primario en PVC Ø 40-40 espesor 3,2 mm. aprobado, tipo enchufe junta pegada, (línea Tigre Ramat o sup. cal.), incluso apertura y cierre de zanja, accesorios componentes del sistema, protección mecánica, tapado y compactación.	m	2,00	\$ 93,79	\$ 1.875,56	0,01
4	P. Y.C. Pileta de patio abierta/tapada con entradas múltiples 15 x 15 de PVC 3,2 mm. aprobada, incluido rejilla/tapa ciega doble cierre, accesorios componentes del sistema, protección mecánica, tapado compactación, reposición de contrapiso y piso.	u	4,00	\$ 1.619,88	\$ 6.479,52	0,04
5	P. Y.C. Cámara de inspección completa de 60 x 60 x 40 prefabricada completa incluido marco tapado y contrapiso/capa y marco de bronce o coloración piso, elección de gabinete fondo cámara 1,5 x 0,6 cm. etc.	u	2,00	\$ 5.169,97	\$ 10.224,94	0,06
6	P. Y.C. Cañería de ventilación completa, reglamentaria incluido accesorios, codo con base grampas de fijación y pintura de terminación, etc. (PVC Ø 110 espesor 3,2 mm. línea Tigre Ramat o superior calidad - tipo enchufe junta pegada - Longitud 4 m.). A la vista.	u	1,00	\$ 7.003,77	\$ 7.003,77	0,04
7	P. Y.C. Cañería de desagüe de arifolios en PVC Ø 40 espesor 3,2 mm. línea Tigre Ramat o superior calidad - tipo enchufe junta pegada, completa; incluido accesorios, etc.	u	1,00	\$ 1.792,79	\$ 1.792,79	0,01



Construcción de Aulas, Grupo Sanitario, Cubierta sobre Playón y Nueva Instalación de Agua en Edificio Existente
Fernández Espino" - Pronunciamento

Escuela Nº13 "Diego

PRECIOS A DICIEMBRE 2020

Item	Sub ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Presupuesto	Subtotal	Total
CÓMPUTO MÉTRICO							
8		Ejecución conexión de agua corriente desde caño maestro a medidor en vereda, cañería maestra sobre la acera del inmueble, incluido colocación de llave maestra y tapa de hierro fundido reglamentario, medidor, etc. Ø 19 mm.	m	4,00	\$ 919,01	\$ 3.676,05	0,02
9		P. Y.C. Cañería de alimentación directa de línea municipal a tanque sistema en polipropileno Ø 0,19, incluido apertura y cierre de zanjas, ladrillo de protección, etc. En Obra Nueva	m	15,00	\$ 1.278,29	\$ 19.174,35	0,12
10		P. Y.C. Cañería de alimentación directa de línea municipal a tanque sistema en polipropileno Ø 0,19, incluido apertura y cierre de zanjas, ladrillo de protección, etc. En Edificio Existente	m	50,00	\$ 1.278,29	\$ 63.914,50	0,40
11		P. Y.C. Cañería de distribución de agua desde cañería general hasta los artefactos en polipropileno trípala Hidro 3 en termofusión, para agua fría, incluido apertura y cierre de zanja, reparación de manpostería protección solar, tapa de acero inoxidable, llave de paso, accesorios, etc. Ø 19 = 3/4". En Obra Nueva	m	60,00	\$ 1.278,29	\$ 76.697,40	0,47
12		P. Y.C. Cañería de distribución de agua desde cañería general hasta los artefactos en polipropileno trípala Hidro 3 en termofusión, para agua fría, incluido apertura y cierre de zanja, compactación, mampostería protección solar, tapa de acero inoxidable, llave de paso, accesorios, etc. Ø 25. En Edificio Existente	m	49,00	\$ 1.367,61	\$ 67.012,89	0,41
13		P. Y.C. Cañería de distribución de agua desde cañería general hasta los artefactos en polipropileno trípala Hidro 3 en termofusión, para agua fría, incluido apertura y cierre de zanja, compactación, mampostería protección solar, tapa de acero inoxidable, llave de paso, accesorios, etc. Ø 19. En Edificio Existente	m	43,00	\$ 1.278,29	\$ 54.966,47	



SECRETARÍA DE ARQUITECTURA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
DIRECTOR
Dirección de Estudios y Proyectos
Subsecretaría de Arquitectura y Construcción


Construcción de Aulas, Grupo Sanitario, Cubierta sobre Playón y Nueva Instalación de Agua en Edificio Existente
 Fernández Espino - Pronunciamiento
 Escuela N°13 "Diego"

PRECIOS A DICIEMBRE 2020

Item / Sub I	Descripción	Unidad	Cant. It.	Precio	Subtotales	Totales
CÓMPUTO MÉTRICO						
14	P. Y C. Cañería de distribución de agua desde cañería general hasta los artefactos en polipropileno tricapa Hidro 3 en termofusión, para agua fría, incluido apertura y cierre de zanja, compactación, mampostería protección solar, tapa de acero inoxidable, llave de paso, accesorios, etc. Ø 13. En Edificio Existente	m	14,00	\$ 1.179,92	\$ 16.518,88	0,10
15	P. Y M. de tanque de reserva en polietileno tricapa capacidad 100 lts. Tipo Rotoplast. Includido base premoldada, completo, flotante etc.	U	1,00	\$ 20.766,94	\$ 20.766,94	0,10
16	P. Y M. de tanque de reserva en polietileno tricapa capacidad 2500 lts. Tipo Rotoplast. Includido base premoldada, completo, flotante, etc. En edificio Existente	U	2,00	\$ 35.330,94	\$ 70.661,88	0,44
17	P. Y M. de colectores polipropileno Tipo Hidro 3, Ø 75 x 32mm para tanque sistema incluido accesorios	U	1,00	\$ 10.684,98	\$ 10.684,98	6,07
18	P. Y M. de colector en polipropileno Tipo Hidro 3, de Ø 40mm para tanque sistema, incluido accesorios. En edificio existente	U	2,00	\$ 12.511,13	\$ 25.022,25	0,15
19	Canalejas de chapa. Según Detalle. TINGLADO	m	80,50	\$ 1.719,18	\$ 138.393,99	0,86
20	P. Y C. Bocan de desagüe abierta/tapada con entradas múltiples 30 x 30 de PVC, 32 mm; aprobada, incluido rejilla/tapadera, doble cierre, accesorios componentes del sistema, protección mecánica, tapado compactación. TINGLADO	U	8,00	\$ 2.685,50	\$ 20.692,64	0,13
21	P. Y C. Boca de desagüe abierta/tapada con entradas múltiples 30 x 60 de Hº aprobada, incluido rejilla/tapa ciega doble cierre, accesorios componentes del sistema, protección mecánica, tapado compactación. TINGLADO	U	2,00	\$ 2.742,71	\$ 5.485,42	



Arq. DIEGO IGNACIO ROMERO
 Director
 Dirección de Estudios y Proyectos
 Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones



Construcción de Aulas, Grupo Sanitario, Cubierta sobre Playón y Nueva Instalación de Agua en Edificio Exis entre Fernández Espino - Pronunciamento		Escuela N°13 "Diego"			
PRECIOS A DICIEMBRE 2020					
Item	Descripción	Unidad	CANTIDAD	PRESUPUESTO	
				\$	%
22	P. Y C. Canteo de desagüe pluvial en PVC ø 110 espesor 3/2 mm. apr. bache tipo anillo jul. (línea fría Ramallo sup. cal.) - 8 unidades de lluvia en llaves de calibración planchuelas de sujeción, x 9.20ml. TINGLADO	L	10,00	5.416,70	4.162,70
23	Embudos Desagües TINGLADO	U	10,00	448,17	4.481,71
24	P. Y C. Canteo de desagüe pluvial en PVC ø 110 espesor 3/2 mm. aprobado, tipo conmutación perpetua (línea fría Ramallo sup. cal.) y cierre de zanjas (cerros los componentes de sistema por sus componentes, tapa de compensación, TINGLADO)	m	110	1.398,06	1.398,06
25	Inodoro en lisa blanca línea Andina de Fermín	U	16,00	7.767,18	1.4274,95
26	P. y M. Depósito de colgar de cerro de agua Inodoro pluvial completo	U	16,00	3.568,72	6.939,52
27	P. y M. Depósito de colgar (descarga) de agua Mingitorio plástico completo	U	2,00	3.391,91	6.783,81
28	Mingitorio Oval con lisa blanca línea Andina	U	6,00	6.994,08	4.987,98
29	P y C. bache de baño lisa acero inox. 0250 / 0300	U	12,00	5.004,45	1.053,40
30	Provisión y colocación de Asiento fabricado en PVC	U	16,00	3.953,50	2.76,00
31	Provisión y Colocación de Espejo pagado (100cm x 80cm)	U	5,00	1.995,38	9.976,90
32	Grifera cerámica PV Allegro para Lavatorio	U	17,00	4.792,03	1.294,51
33	Inodoro alto (48cm) y mochila lisa doc. inc. Asient	U	1,00	7.348,76	7.348,76
34	Lavatorio inox doc	U	1,00	7.339,77	7.339,77
35	Barral Fijo L	U	1,00	2.019,58	2.019,58
				1.168.212,52	

0,14
 Dirección de Estudios y Proyectos
 Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones

